


遠隔地から拡大映像をリアルタイムで閲覧可能


取付

一日通してなるべく太陽光が長く当たる場所に設置して下さい。影になる場所は避けてください。

- ・あまり高い場所に設置すると赤外線撮影時の被写体検出距離に影響が出る恐れがありますのでご注意ください。
- ・赤外線照射距離は約10mです。

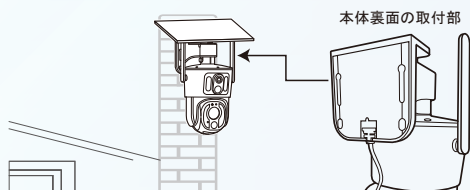

- ・カメラとソーラーパネルを別々に取付ける事が出来ます。その場合、取付ブラケットと延長ケーブルを使用して設置します。

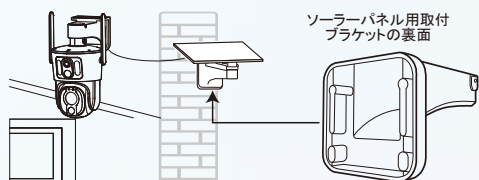


- ・ソーラーパネル用ブラケット 組み立て

角度調整
アタッチメントを
はめ込みます



ビスで両サイドを
締め付けます



ご希望の角度に調整して
ソーラーパネルを取り付けて下さい。

設置使用例

- 駐車場監視 ○ 不法投棄監視 ○ 自宅・空き家監視
- 畑やハウス等農作物のセキュリティ強化 ○ 資材置き場監視等々

Driveman[®]IPC-402G

イメージセンサー	GC2063	
LTEモジュール	SIM7600JC-H	
センサー解像度	FULL HD (1920x1080)	
フレームレート	15fps (固定)	
レンズ	f= 2.8mm	
光学ズームレンズ用	f=5-50mm	
光学ズーム	X10 光学ズーム	
撮影画角	固定レンズ	水平88度、垂直46度、対角106度
	ズームレンズ	水平55度、垂直41度、対角68度(広角) 水平5.8度、垂直4.4度、対角7度(望遠)
ファイル形式	mp4	
画像圧縮	H.264	
ソーラーパネル	9W	
アプリ	UBOX	
バッテリー容量	15,600mAh	
検出モード	PIR + モーション検知	
PIR検出距離	0 ~ 最大12m	
検出角度	110度	
パンチルト角度	水平355° 垂直100°	
自動追尾機能	あり	
音声	あり	
マイク	あり	
消費電力	動作中	4.5W
	待機中	0.003W
メモリーカード	micro SD 8GB ~ 最大128GB	
防塵 / 防水	IP65相当	
動作温度	-30度 ~ 60度	
湿度	0% ~ 90%	
本体+ソーラーパネル サイズ、重量	約330 x 約230 x 約185mm 約1.4kg	

※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
※ 防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

お問い合わせ・お買い求めは下記取扱店・販売店まで

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部
〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル 4階
<https://www.driveman.jp>

サービスセンター

受付時間 平日10:00~12:30・13:30~17:00(土日祝日、年末年始除く)
電話 03-5715-5432 E-mail support@driveman.jp 4-0052-02



国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

KT-230199-A

4G ネットワーク対応 Driveman[®] IPC-402G

モーション検知録画
ソーラーパネル付き防犯カメラ

FULLHD

2カメラ
防犯カメラ
光学10倍ズーム


固定広角
カメラ

パンチルトズーム
対応カメラ
光学最大10倍ズーム

<https://www.driveman.jp>

Wi-Fi不要、AC電源不要、電池交換不要、ライブ/録画映像が見えます!

**Driveman
IPC-402G**

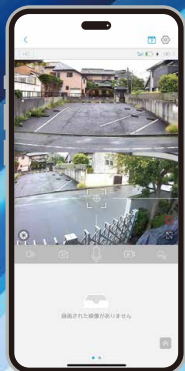


パンチルト
ズームカメラ

固定広角
カメラ

特徴

リアルタイム映像を確認でき、電源やWi-Fi環境がない場所での設置に適しています。双方向音声通信にも対応しカメラのスピーカーを通して不審者への警告も可能です。

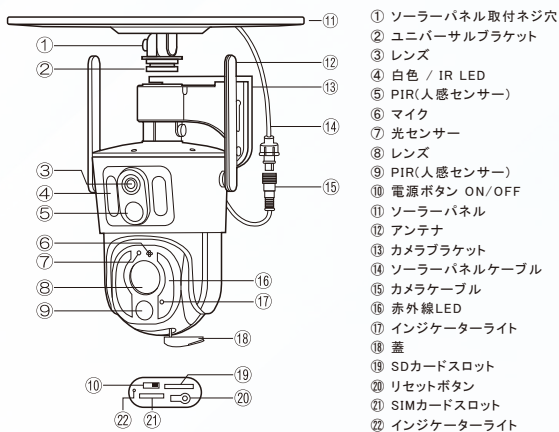

- ① ソーラーパネル取付ネジ穴
- ② ユニバーサルブラケット
- ③ レンズ
- ④ 白色 / IR LED
- ⑤ PIR(人感センサー)
- ⑥ マイク
- ⑦ 光センサー
- ⑧ レンズ
- ⑨ PIR(人感センサー)
- ⑩ 電源ボタン ON/OFF
- ⑪ ソーラーパネル
- ⑫ アンテナ
- ⑬ カメラブラケット
- ⑭ ソーラーパネルケーブル
- ⑮ カメラケーブル
- ⑯ 赤外線LED
- ⑰ インジケータライト
- ⑱ 蓋
- ⑲ SDカードスロット
- ⑳ リセットボタン
- ㉑ SIMカードスロット
- ㉒ インジケータライト

4G
回線

本体が4Gを使用していますので、映像をリアルタイムでスマホに送る事が出来ます。SDカードに記録した過去の映像も4G経由で再生する事が出来ます。

地球の裏側から
でも映像確認
できます。



2
カメラ

本体上部：カメラ固定広角カメラ
撮影画角：水平 110度
本体下部：パンチルトズーム対応カメラ
光学ズーム画角：水平 48度

【光学ズームの倍率比較】



※本体カメラから壁(D文字)の位置まで約25m

再生

リアルタイム映像のほか microSD カードに記録した映像もアプリを使用して遠隔地から閲覧可能です。microSD カードに記録された映像はパソコンでも再生出来ます。

充電

上部に取付けられるソーラーパネルで充電、電源供給する為、電源が取れない場所でも設置する事が出来ます。

アプリ

アプリUBOXは無償でダウンロードする事が出来ます。App Store、Google Playからダウンロードしてください。

iOS / Android



各種設定は全てアプリ内で簡単に設定する事が出来ます。
※アプリはクラウド対応でアプリ上での課金が別途発生場合がございます。

パンチルト

スマホから遠隔操作で映像の撮影方向(上下左右)を操作する事が出来ます。水平355度、垂直100度



自動追尾

自動追尾は撮影画角内に被写体が入ってくると被写体の方向にカメラが回転します。アプリで基準となる位置を設定すると追尾後、設定した位置に自動で戻ります。
※自動追尾を使用する場合はアプリで設定をONにして下さい。

高画質

解像度 FULL HD
フレームレート 15fps
で撮影します。

防水

防塵 / 防水設計
IP65相当
(IP6X 防塵)/(IPX5 防水)

赤外線

赤外線センサー
検出角度 110度
検出距離 最大 12m

通知

赤外線検知をすると
撮影を開始しスマホ
に通知してくれます。

メモリー

micro SD カード 8GB ~ 128GB 対応
※メモリーカードによってはご使用できない物もあります。
(当社推奨 Class 10 以上)

同梱品



※本体以外はオプションでお願いいただけます。
※同梱されている純正品をご使用下さい。
他の製品のご使用は動作保証いたしません。

SIM カード
について

4G 通信のために SIM カードを使用します。
SIM カードはお客様でご調達いただくか代理店もしくは弊社にてご用意する方法いずれも可能です。
※動作対応 SIM カード等詳細は弊社ウェブページをご確認ください。