

バッテリー交換可能



ウエストポーチ

- 1. 付属のクリップをウエストポーチの任意の場所に差し込みます。 電源スイッチの両面テープでクリップ部に貼り付けます。
- 2. ウエストポーチは腰ベルトに通して使えるようベルトループがあります。

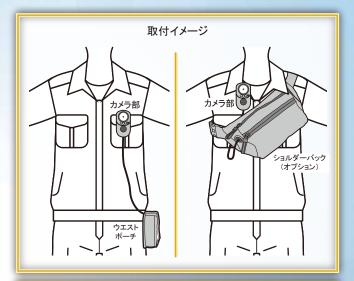



電源 供給 電源はモバイルバッテリーの USBから給電します。 電源はモバイルバッテリー USB リンプ・ サードバイルバッテリー

BC-200は相互音声通信機能を有しておりカメラ所有者にイヤフォンを通じて音声を伝えることが可能です。イヤフォンを差し込んだだけではご利用頂けません。相互通信をご利用の場合は弊社にお問い合わせください。イヤフォンは別途お客様でお買い求め下さい。 ※スマートフォン用等の通話ボタンがある物は正常に動作しないことがあります。

Driveman。BC-200仕様 解像度 / フレームレート 1920 X 1080 30fps 音声録画 ON / OFF 選択可能 簡単操作 電源 ON で録画開始 SDHC16GB ~ 最大 SDXC128GB (Class10以上) 外部メモリー センサー SONY 1/2.9" IMX323 マイク 内蔵 特殊形式 ファイル形式 映像圧縮 H 264 撮影画角 画角は130度、垂直70度、対角140度 レンズ f2.1mm F2.2 ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 タイムスタンプ 日時時刻 画面内記録 電源 DC5V / 1A 以上 消費電力 最大 5W メモリー SDHC カード (class10 以上)16GB ~ SDXC128GB 防塵 / 防水(カメラ部) IP65 (IP6X 防塵) / (IPX5 防水) 動作温度 -20 度~ 60 度 保存温度範囲 -20 度~60度 本体 約 80 x 78 x 26mm カメラ 約 36 x 44 x 70mm(ケーブル除く) ウエストポーチ 約 109 x 65 x 165mm 重量 約 185 グラム (本体のみ)

※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。

SDHCカードの容量と録画時間(連続撮影)				
解像度 /フレームレート	16GB	32GB	64GB	128GB
1080P / 30fps	約5時間	約 10 時間	約 20 時間	約 40 時間
※録画時間はご使用環境によって変わります。				

バッテリー容量 10,000Ah 連続動作時間(目安) 約12時間

お買い求め・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部

〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル 4階 https://www.driveman.jp

サービスセンター

受付時間 平日10:00~12:30·13:30~17:00(土日祝日、年末年始除く) 電話 03-5715-5432 E-mail support@driveman.jp 4-0040-01



通信型 ウェアラブルカメラ

Driveman BC-200







https://www.driveman.jp

長時間連続撮影対応 小型クリップ付カメラ **Driveman**。 BC-200





4G 通信

映像および音声を 4G 回線にて送信し、遠隔地のパソコンにてリア ルタイムに確認することが可能です。

通信ビューアーソフトは取扱説明書 記載の URL より当社から提供 する ID とパスワードにてログインしてください。



解像度 / フレームレート

FULL HD (1920 x 1080) フレームレート 30fps



録画開始/録画停止

電源スイッチをオンすると約20秒程で録画を開始します。電源ス イッチをオフにするかモバイルバッテリーの電源を外すと停止します。 ※録画中本体の温度が約50度ぐらいになりますが異常ではござい ません。



タッチボタン(緊急時録画ボタン)

前 15 秒、後 15 秒の約 30 秒のファイルが緊急時録画ファイルとし て通常録画とは別に記録されます。 SD カードの使用領域は緊急時 録画 10% 通常録画 90% で保存されます。 緊急時録画ファイルは緊 急時録画ファイル内で上書きし通常録画ファイルは通常録画ファイ ル内で上書きをするルールでそれぞれ干渉はしません。



カメラ、本体取付

カメラ背面の取付クリップがありますので任意の場 所に取付けて下さい。 45 度刻みで 360 度回転す る事ができます。

※クリップ部には遊びがあります。本体部は防水 ではありませんのでウエストポーチに入れて水が かからないようにして下さい。





SDHC カード 16GB ~ 128GB

※SD カードによってはご使用できない物もあります。

(当社推奨 SD カード Class 10 以上)

SD カードの容量に関わらずパソコン上ではメモリー容量が 80.5MB と表示されます。録画ファイルはメモリー領域に関わらず隠しファイ ルとして記録されます。



モバイルバッテリー

バッテリー容量 10.000Ah 連続動作時間(目安)約 12 時間録画



専用ビューアーソフト

付属の CD に入っている専用ビューアーソフトをインストー ルし再生、各種設定、バックアップをする事が出来ます。 設定した情報は SD カードに書き込まれますので必ず SD カードを入れた状態で設定して下さい。





設定画面

ビューアーソフト画面

使用者の管理が出来ます。カメラ番号を設定しバックアップ するとファイル名にカメラ番号が先頭に付き管理しやすくなり

パスワード

ユーザー名とパスワードを設定する事で管理者のみ動画 再生設定する事が出来ます。ユーザー名とパスワードは 2名まで登録する事が出来ます。

タイムゾーン (時計設定) タイムゾーンは +9:00(日本時間)に設定されています。 各国に設定する事も出来ます。

音声録音

音声のオン、オフの設定が出来ます。

バックアップ

バックアップは RAW データと AVI データを選択できます。 RAW バックアップ形式を選択すると GPS データなど全ての 情報も記録され再生には専用ビューアーソフトが必要です。 AVI バックアップ形式を選択すると映像と音声のみ保存され 一般的なビューアーソフトで再生すると事ができます。

ソフトをSD

別のパソコンでビューアーソフトを使用する場合に使用しま す。 ソフトは SD カードに複製されます。



本機で録画したデータは特殊フォーマットになっている為、 専用ビューアーソフトでしか再生する事が出来ません。 ※専用ビューワーソフトでバックアップを行うと AVI データ に変換が可能です。



























※本体以外はオプションでも お買い求めいただけます。 (取扱説明書は除く)

