



Driveman DD-1000

ヘルメット装着型
バイク用ドライブレコーダー

2カメラ
同時録画

GPS内蔵 / 衝撃検知



前後 2 カメラ同時録画

最長約 5 時間

フロントカメラのみ録画

最長約 10 時間



フロントカメラ、リアカメラの画角
水平:116度、垂直:62度、対角:138度

画質

フロント 4K + リアカメラ 2K の高解像度録画

※本製品の 4K/2K とはアップコンバート技術を採用しています。

- ◇ 4K 27.5fps + 2K 30fps
- ◇ 2K 27.5fps + 2K 30fps
- ◇ 1080P 55fps + 1080P 60fps
- ◇ 1080P 27.5fps + 1080P 30fps

4 種類の
設定が可能

専用
アプリ

専用アプリ
COMCAM



App Store



GooglePlay



専用アプリで設定、ライブビューが行えます。QR コードをスキャンするか App ストア又 GooglePlay で検索してインストールしてください。

フレーム
レート

全国の LED 信号機も消えずに録画

27.5fps がより信頼性の高い映像記録を実現します。

27.5fps



30fps



フロントカメラ



リアカメラ





Driveman DD-1000



GPS
内蔵

GPS 内蔵

GPS によって時刻補正、位置情報、速度情報が記録されます。

防水
防塵

防塵 / 防水設計(防水ケース不要)

IP65相当 (IP6X 防塵)/(IPX5防水)

再生

再生方法


- ① micro SDカードをPCのSDカードスロットに差し込み再生。
- ② USBケーブル(Type-C)を本体とPCにつないで再生。
- ③ 専用アプリでスマホで再生。




取付
方法

取付方法

可動ジョイントと三脚ねじブラケットを組み合わせます。

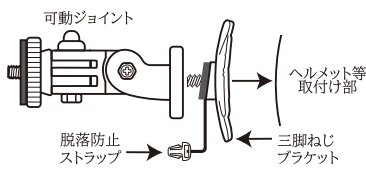

- ① 三脚ねじブラケットの両面テープでヘルメットに貼り付けます。
- ② 三脚ねじブラケットと可動ジョイントを取付ます。
- ③ 本体と可動ジョイントを取付け脱落防止ストラップを結合させます。



衝撃
検知

衝撃を検知し録画映像を保護

衝撃感度設定 OFF / LOW / MED / HIGH

目線
録画

目線に合わせて撮影可能

振り向く方向が撮影されますので横方向から幅寄せしてくる車両も撮影出来ます。



ループ
録画

ループ録画

1ファイルの長さを1分、2分、3分から設定できます。

メモリー

micro SDカード 8GB ~ 128GB

※micro SD カードによってはご使用できない物もあります。(当社推奨 SD カード Class10 以上)

オプション

蓋付きUSBケーブル (約150cm)

モバイルバッテリーから電源供給して録画する事ができます。本体のゴム蓋を外し、蓋付きUSBケーブルを接続します。



録画
時間

録画時間

※使用環境 (暗い条件下での撮影は録画時間が伸びます)

フロントカメラ録画時間				
解像度 / フレームレート	16GB	32GB	64GB	128GB
4K / 27.5fps	約1時間	約2時間5分	約4時間25分	約8時間50分
2K / 27.5fps	約1時間	約2時間5分	約4時間25分	約8時間50分
1080P / 55fps	約1時間15分	約2時間30分	約5時間15分	約10時間30分
1080P / 27.5fps	約2時間5分	約4時間20分	約8時間55分	約17時間50分

フロントカメラ、リアカメラ録画時間		
解像度 / フレームレート	16GB	32GB
4K 27.5fps + 2K 30fps	約45分	約1時間35分
2K 27.5fps + 2K 30fps	約45分	約1時間35分
1080P 55fps + 1080P 60fps	約50分	約1時間50分
1080P 27.5fps + 1080P 30fps	約1時間15分	約2時間30分

解像度 / フレームレート		
64GB	128GB	
4K 27.5fps + 2K 30fps	約3時間20分	約6時間40分
2K 27.5fps + 2K 30fps	約3時間20分	約6時間40分
1080P 55fps + 1080P 60fps	約3時間45分	約7時間30分
1080P 27.5fps + 1080P 30fps	約5時間20分	約10時間40分

イメージセンサ	Starvis対応	映像出力(再生方法)	アプリ(COMCAM) / パソコン(USB)	【梱包内容】 本体以外は、オプションでもお買い求めいただけます。(取扱説明書は除く)
バッテリー(5000mAh)	満充電時:連続動作時間約5時間 ※初期設定時 充電時間:約6時間30分	ダイナミックレンジ	HDR (27.5fps / 30fps のみ) ※1080P 55fps+1080P 60fps 設定は非対応	
レンズ(フロント、リア)	2.94mm F=2.0 固定焦点	録画確認用LEDライト	赤LED点灯 / 点滅 (録画中)	
画角 (フロント、リア)	水平:116度、垂直:62度、対角:138度	防塵 / 防水	IP65相当 (IP6X 防塵) / (IPX5防水)	
ファイル形式	MP4 / TS	ホワイトバランス	オート	
ファイル間ギャップ	0.05秒以下	明るさ	オート	
ファイルサイズ	1分、2分、3分	マイク	内蔵	
メニュー設定	アプリ(COMCAM)	ブザー	通知音	
解像度 フレームレート ※4Kと2Kはアップ コンバート技術を採用	4K 27.5fps + 2K 30fps	振動モーター	動作通知	
	2K 27.5fps + 2K 30fps	動作温度	-15~50℃	
	1080P 55fps + 1080P 60fps	保存温度	-20~65℃	
	1080P 27.5fps + 1080P 30fps	メモリー(Class10以上)	micro SD カード 8GB ~ 最大 128GB	
記録方式	エンドレス録画 (上書き方式)	本体サイズ	約 40×121×42mm	
フォーマット	あり	ブラケットサイズ	約 33×37×69mm	
GPS	内蔵 自動時刻補正・位置情報・速度情報記録	三脚ねじブラケット	約 11mm (円形部 63mm)	
Wi-Fi	ON / OFF	本体カラー	黒	
Gセンサー	3軸衝撃センサー (衝撃検知、傾き検知)	本体重量	約172g	
音声録音	ON / OFF	仕様・外観は改良の為予告なく変更する場合がございます。		



Driveman.

アサヒリサーチ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル4階

TEL:03-5715-5431 FAX:03-5715-5430 www.driveman.jp/